



Hellenpfad 86  
D-56170 Bendorf

Tel.: 0 26 22 90 44 99  
Fax: 0 26 22 90 44 98  
e-Mail: [info@komptech.net](mailto:info@komptech.net)  
Internet: [www.komptech.net](http://www.komptech.net)

## **Aluminiumschränke**







## Aluminiumschränke

... aus doppelwandigen  
Bordwandprofilen

Dach aus glasfaser-  
verstärktem Kunststoff




Stahl-Nylon-Türbänder




Bordwandprofil



Lüftungselement




Grundrahmen stahlverzinkt

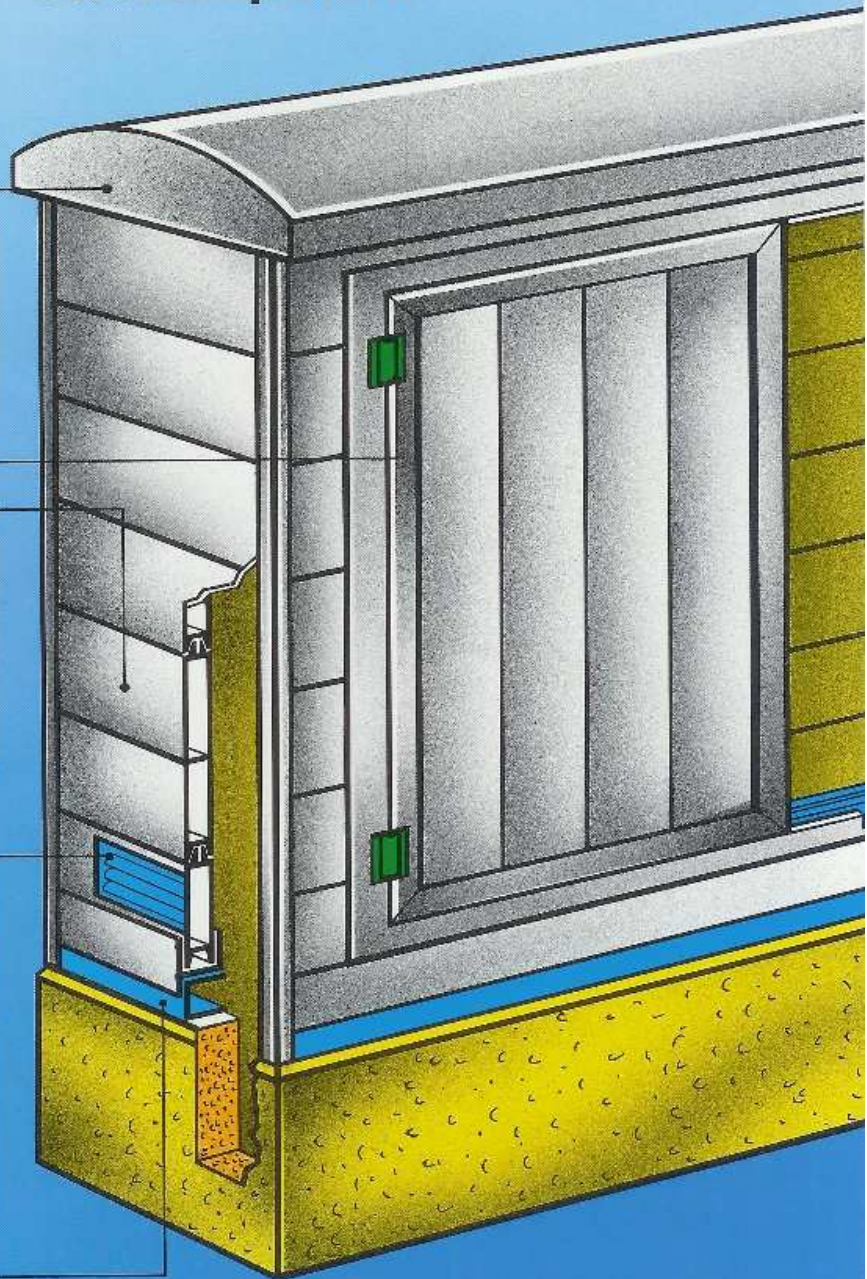



# Aluminiumschränke

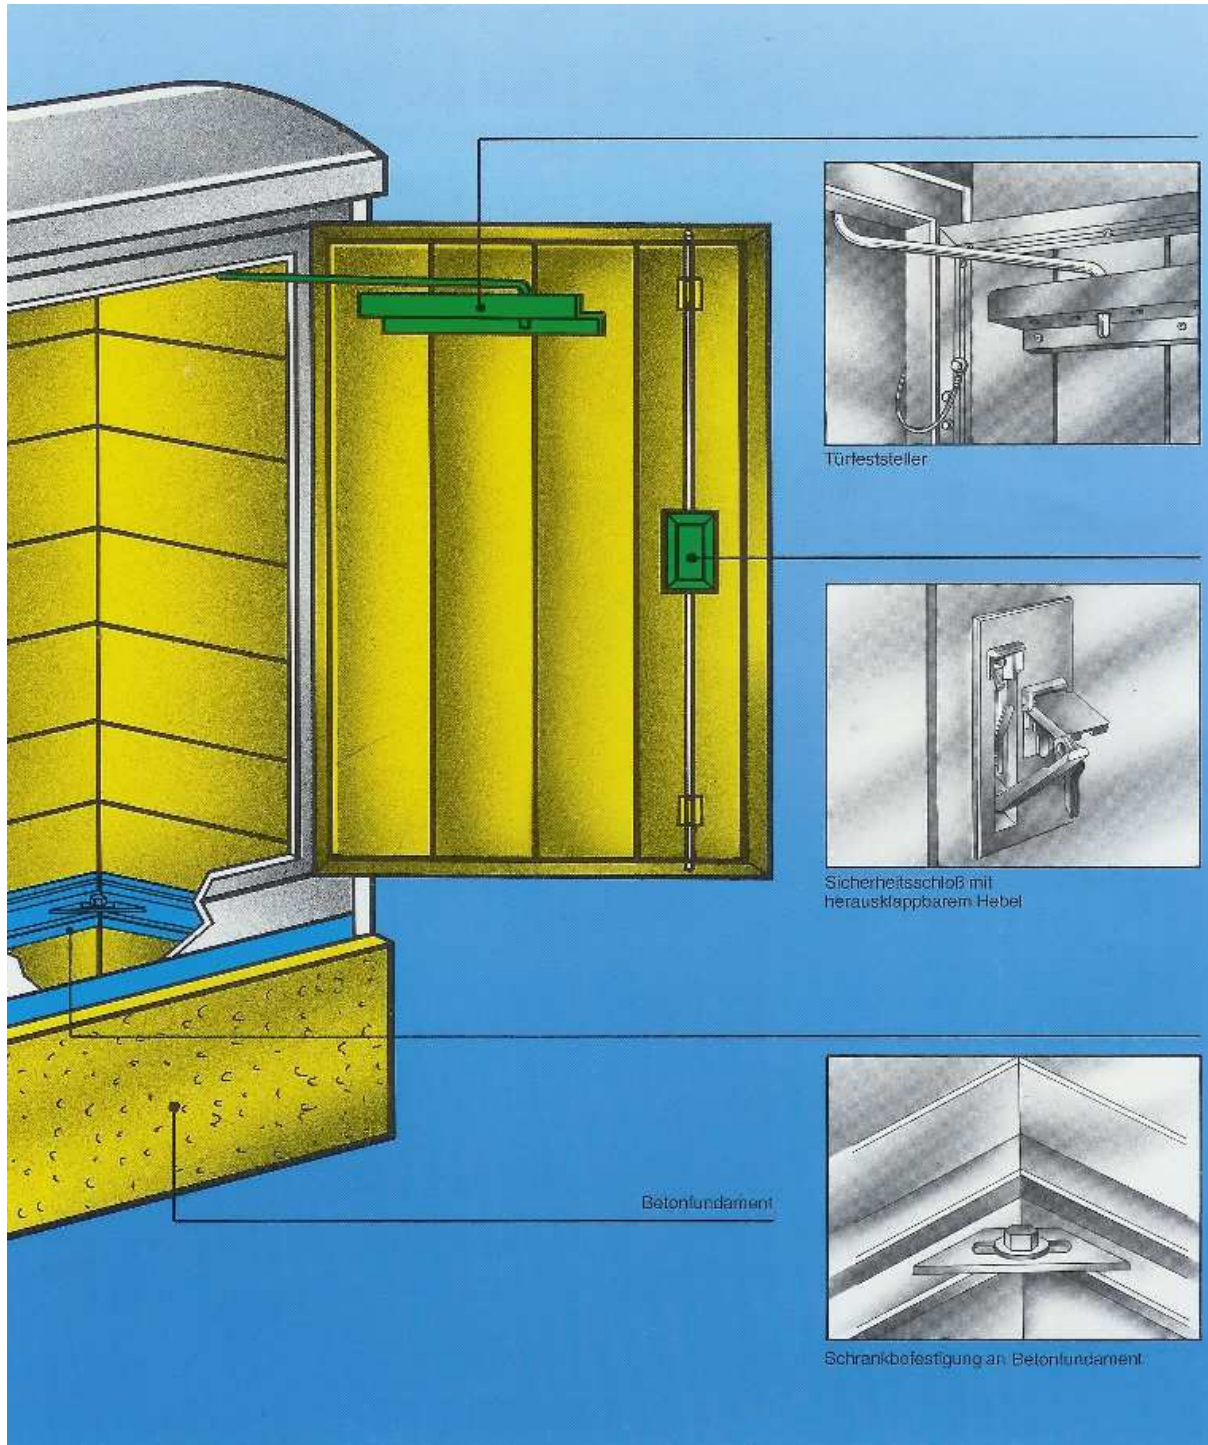



## Aluminiumschränke

aus doppelwandigen Bordwandprofilen, 25 mm Wandstärke, Dächer aus glasfaserverstärktem Polyester, ausgestattet mit Be- und Entlüftungen, verzinktem

Maße sind Außenmaße ohne Dachüberstand.

Typ	Breite mm	Höhe ohne Dach mm	Tiefe mm	Anzahl der Türen
AS 0	800	900	400	1
AS 1	1000	1000	500	1
AS 2	1200	1200	600	1
AS 2-1	1500	1200	600	2
AS 2-2	1500	1200	800	2
AS 2-3	1500	1500	600	2
AS 2-4	1500	1500	800	2
AS 2-5	1500	1600	600	2
AS 2-6	1500	1600	800	2
AS 3	1500	1750	600	2
AS 4	1500	1750	800	2
AS 4-1	1700	1600	700	2
AS 4-2	1700	1750	1000	2
AS 4-3	1700	2000	1000	2
AS 4-4	1700	1000	700	2
AS 5	2000	2000	600	2
AS 6	2000	2000	800	2
AS 6-1	2000	1500	800	2

Auf Wunsch liefern wir zusätzlich:  
Türen auf Rückseite (1-flügelig, 2-flügelig, 3-flügelig und 4-flügelig).

Grundrahmen, Sicherheitsschloß mit versenktem Hebel und Türfeststeller.

Typ	Breite mm	Höhe ohne Dach mm	Tiefe mm	Anzahl der Türen
AS 7	2000	2000	1000	2
AS 8	2000	2000	1200	2
AS 8-1	2200	1550	700	2
AS 8-2	2200	2000	800	2
AS 9	2500	2000	800	2
AS 9-1	2500	1500	800	2
AS 10	2500	2000	1000	2
AS 10-1	2500	1500	1000	2
AS 10-2	2500	2200	1250	2
AS 11	2500	2000	1200	2
AS 11-1	3000	1500	1000	3
AS 12	3000	2000	1000	3
AS 13	3000	2000	1200	3
AS 14	3000	1500	1250	3
AS 15	3000	1600	1250	3
AS 16	3500	2000	1200	3
AS 16-1	3500	2000	800	3

Betonfundamente für alle Schrankgrößen, Schalldämmung der Innenwände, Schalldämpfer an Be- und Entlüftungen.  
Außenlackierung. Andere Abmessungen der Schrankgrößen sind möglich.