


Verschlusschrauben & CU-Dichringe

- für Hochdruck-Stahlschweißmuffen mit eingedrehter Dichtfläche

	Verschlusschrauben	Dichtringe
Festigkeitsklasse	5.8	
Werkstoffe	Stahl, verzinkt	Kupfer
Technische Lieferbedingungen	DIN 910	DIN 7603

Verschlusschrauben:

Gewinde	Werkstoff	DIN-Norm	SW mm
R 1/4"	Stahl	910	13
R 3/8"	Stahl	910	17
R 1/2"	Stahl	910	19
R 3/4"	Stahl	910	24
R 1"	Stahl	910	27
R 1 1/4"	Stahl	910	30
R 1 1/2"	Stahl	910	30
R 2"	Stahl	910	36

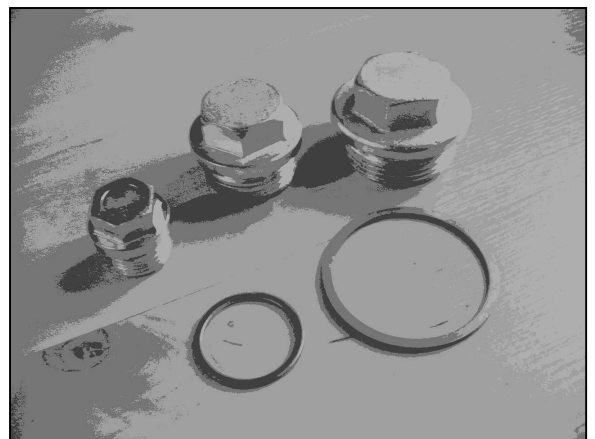

CU-Dichtringe:

für Gewinde	Werkstoff	DIN-Norm	Maße mm
1/4"	Kupfer	7603	18x14x1,5
3/8"	Kupfer	7603	17x21x1,5
1/2"	Kupfer	7603	27x22x1,5
3/4"	Kupfer	7603	32x27x2
1"	Kupfer	7603	33x39x2
1 1/4"	Kupfer	7603	49x42x2
1 1/2"	Kupfer	7603	55x48x2
2"	Kupfer	7603	68x60x2,5

Andere Werkstoffe und Ausführungen auf Anfrage.

